



## 产品介绍

**HPT** 设计标准IEC61984。以本公司XK为产品技术主体，引入MIL-C-6482-I内卡连接技术。

可用于轨道交通设备、输配电设备、工程机械、橡塑机械、工业自动化、机器人的电气电路连接和信号传送。

插座可配防护盖。



## 技术参数

工作温度:  $-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$

阻燃等级: UL94V-0

绝缘电阻: 常态 $\geq 5000\text{M}\Omega$ ; 湿热 $\geq 100\text{M}\Omega$

机械寿命:  $\geq 500$ 次

额定电压: 250V

盐雾:  $\geq 96$ 小时

额定电流: 5A



耐压: 1000V

## 型号规格标示

插头型号	插头图示	插座型号	插座图示	规格标示
HPT16K6CI		HPT16J6L		HPT-系列 16-外壳尺寸 J-插针 (CuZn合金) K-插孔 (CuZn合金)
HPT16K10CI		HPT16J10L		6, 10-接触对数量 CI-插头 L-插座




## HPT系列芯数排布图

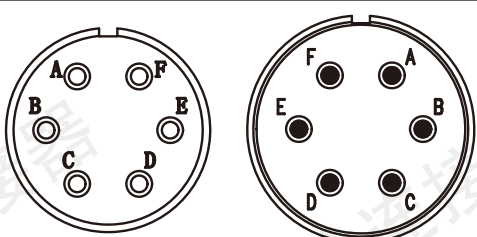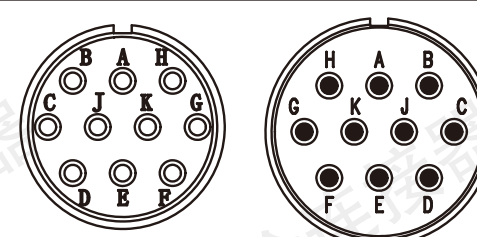HPT		
芯数	6	10
芯数排布图	 <p>6芯孔式      6芯针式</p>	 <p>10芯孔式      10芯针式</p>
接触对直径 × 数量	$\phi 1 \times 6$	$\phi 1 \times 10$
额定电压	250V	250V
耐压	1000V	1000V


## 插座及插座防护盖外形尺寸

单位: mm

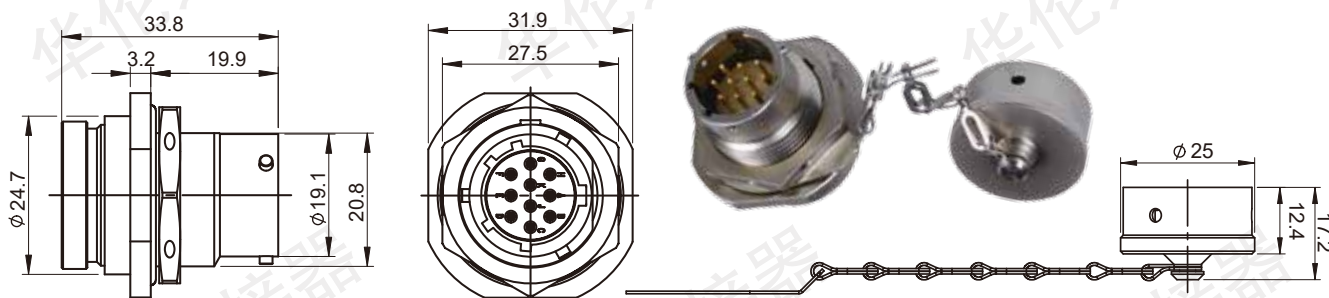

## 插头外形尺寸

单位: mm

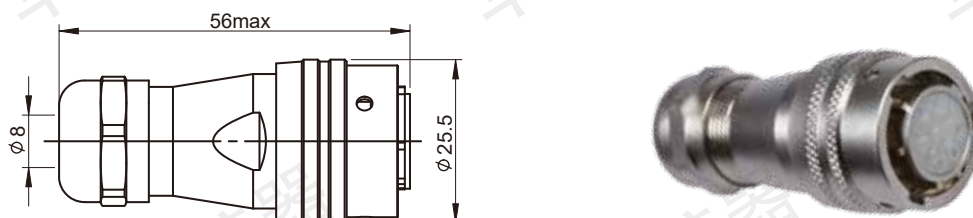

### SALES & MARKETING DEPARTMENT 市场销售部

地址: 上海天目西路218号嘉里不夜城2座3409室

ADD: Rm3409, Tower2, Kerry Everbright City, West Tianmu Rd218, Shanghai

邮编(P.C.): 200070

电话(TEL): 86-21-63178300 63178586 63177566

传真(FAX): 86-21-63178083

电邮(E-MAIL): sales@hualun.sh.cn