

HSL419 圆形连接器



华伦网站

19 Pin Connectors HSL419圆形连接器

Product Features 产品特点

- ◆ 与Socapex等国际同类连接器互接置换
- ◆ 19PIN, 中圈内7PIN为“先通后断”接地极
- ◆ 啮合后防护等级达IP67
- ◆ 连接环七种颜色可选



Technical Data 技术参数

Rated Voltage: 700VDC, 500VAC

额定电压: 700V直流, 500V交流

Rated Current: 25A, max 41A

额定电流: 25A, 最大41A


Ambient Temperature: -55~125°C

环境温度: -55~125°C

Contact Plating: Gold

接触件镀层: 金

Female Connectors Part Number 母端订货代码

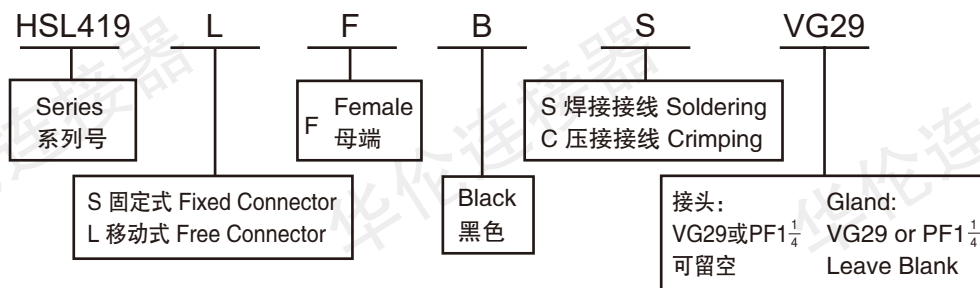

Free Female Connectors Part Number 移动式母端订货代码

Fixed Female Connectors Part Number 固定式母端订货代码



B 黑色 HSL419LFB

正面视图



B 黑色 HSL419SFB

正面视图



TUV SUD




ISO9001 ISO14001 ISO45001



上海华伦连接器
Shanghai Hualun Connector

Male Connectors Part Number 公端订货代码

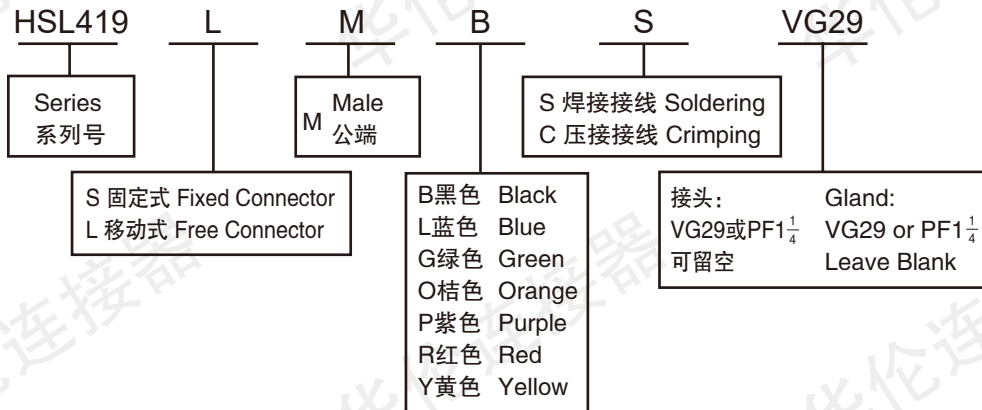

| Free Male Connectors Part Number 移动式公端订货代码-颜色 | | Fixed Male Connectors Part Number 固定式公端订货代码-颜色 | |
|--|----------------|---|----------------|
| | B 黑色 HSL419LMB | | B 黑色 HSL419SMB |
| | L 蓝色 HSL419LML | | L 蓝色 HSL419SML |
| | P 紫色 HSL419LMP | | P 紫色 HSL419SMP |
| | G 绿色 HSL419LMG | | G 绿色 HSL419SMG |
| | R 红色 HSL419LMR | | R 红色 HSL419SMR |
| | O 桔色 HSL419LMO | | O 桔色 HSL419SMO |
| | Y 黄色 HSL419LMY | | Y 黄色 HSL419SMY |



上海华伦仪表电子有限公司
SHANGHAI HUALUN INSTRUMENTS & ELECTRONICS CO., LTD.

销售部地址: 上海天目西路218号嘉里不夜城2座3409室

ADD: Rm3409, Tower2, Kerry Everbright City, West Tianmu Rd218, Shanghai

邮编(P.C.): 200070

电话(TEL): 86-21-63178300 63178586 63177566

传真(FAX): 86-21-63178083

电邮(E-MAIL): sales@hualun.sh.cn sales@hualunconnector.com