

SY预制电缆连接器



SY预制电缆连接器



环境性能

过电压类别	II/III	频率	50/60Hz
相对湿度	40℃ ± 2%时 95%		
耐盐雾腐蚀试验	≥ 96h	IEC60512-11-7	
防护等级	IP65/IP67	IEC60529	
污染等级	2/3		

电气性能


工作温度	下限-55℃; 上限+125℃
绝缘电阻	常态 ≥ 5000MΩ; 湿热 ≥ 100MΩ
接触件直径(mm)	1.6
额定电流(A)	13A
额定电压(V _{AC})	250V
耐压(V _{AC})	2000V
接触电阻(mΩ)	< 2.25
屏蔽	按客户要求配置

材料性能

外壳	塑料
接触件	黄铜镀金

绝缘体芯位图

P 芯数	J10	J14	J16	J19	J19a
公 P: 装插针					
S 芯数	KJ10	K14	K16	K19	K19a
母 S: 装插孔					

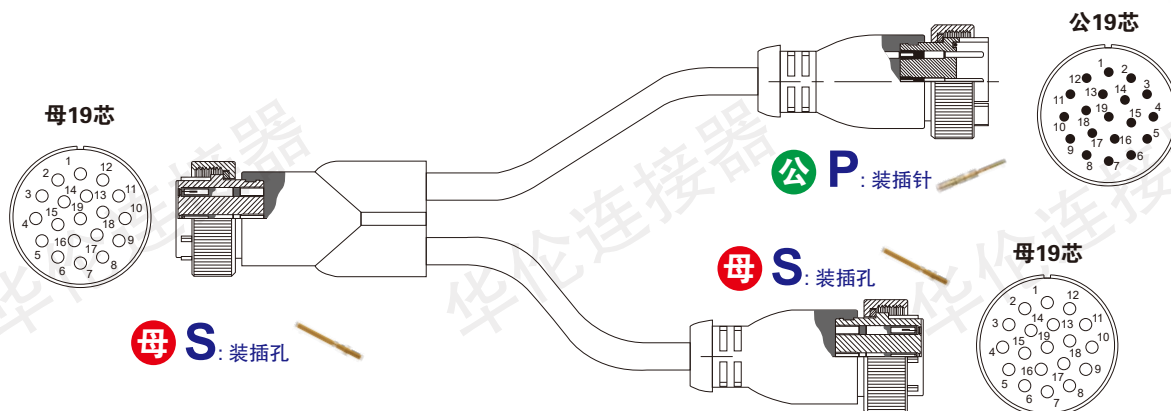

— 订货代码 —



插头

SY

型号系列

19P

公或母绝缘体芯数

(公) P: 装插针  镀金
(母) S: 装插孔 

D

预制类别

D 单
S 双

插头预制款式





插座

SY

型号系列

19S

公或母绝缘体芯数

(公) P: 装插针  镀金
(母) S: 装插孔 

Z

插座

插座款式





SHANGHAI HUALUN INSTRUMENTS & ELECTRONICS CO., LTD.

上海华伦仪表电子有限公司

SALES & MARKETING DEPARTMENT

市场销售部

地址: 上海天目西路218号嘉里不夜城2座3409室
ADD: Rm3409, Tower2, Kerry Everbright City, West
Tianmu Rd218, Shanghai

邮编(P.C.): 200070

电话(TEL): 86-21-63178300 63178586 63177566

传真(FAX): 86-21-63178083

电邮(E-MAIL): sales@hualun.sh.cn
sales@hualunconnector.com

网址(WEB): www.hualun.sh.cn
www.华伦连接器.com
www.hualunconnector.com
www.hualunconnectors.com

FACTORY & HEADQUARTERS

工厂本部

地址: 上海千阳路271号(金江工业园) 1、3号厂房
ADD: Factory building 1 & 3, Jinjiang Industrial
Park, Qianyang Rd271, Shanghai
邮编(P.C.): 200333